

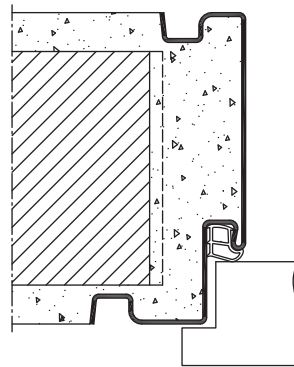





BOS-Schattennutzargen entsprechen neben individuellen auch optischen Anforderungen. Mit entsprechenden Bändern und ungefälzten Türblättern bildet das komplette Element eine klare Linie.

- Oberlicht- / Seitenteilelement
- Fensterelement
- Brandschutzverglasung
- Ein- / beidseitige Schattennut
- 10er / 15er Schattennut
- Diverse Profilformen
- Auch in 2-schaliger Ausführung
- Für gefälzte und ungefälzte Türblätter
- Edelstahl
- 1,5 / 2,0 mm Blechstärke



- Mit den Spiegelbreiten 30 / 18 mm sind bei Mauerwerk Normöffnungen möglich!

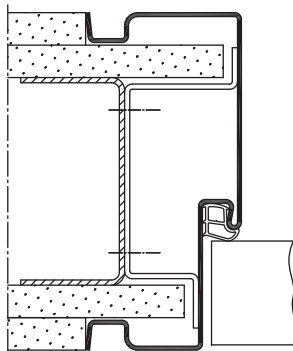

- Zarge wird im Zuge mit der Wand eingebaut!

- Rohbaumaße der Wand größer wählen!

Aufgrund der besonderen Designvielfalt werden BOS-Schattennutzargen in Banken, Altenpflegeheimen, Hotels, öffentlichen Gebäuden etc. eingesetzt.



Qualitätssicherungsverfahren nach DIN EN ISO 9001 sorgen für gleichmäßige Güte der Produkte. BOS ist seit Ende 2001 entsprechend zertifiziert.